


Rotoplus Brill 1350

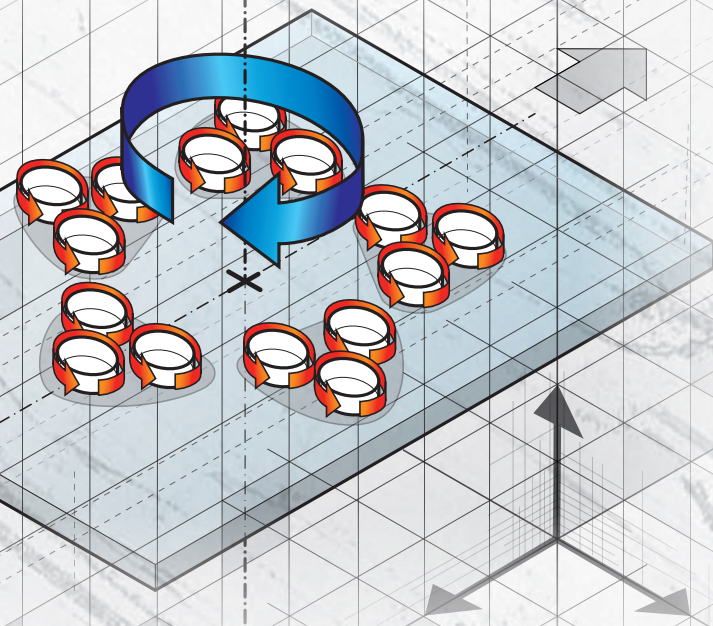

Dynamische Grafik der Schwankungen
Gráficos dinámicos del alto brillo
График динамики полировки

Lackierte Polyester- und Paraffinwachsveredelung

En lacado brillante directo, de poliuretano, de poliéster y parafina
На лакированных глянцевых поверхностях, полиуретановых, полиэфирных и парафиновых


Die Tagesproduktion von bis zu 500m²

Producción diaria hasta a 500m²
Дневная производительность до 500м²

Glänzende Oberfläche Spiegel bis zu 99%

Acabado de espejo brillante hasta el 99%
Глянцевая отделка с достижением зеркальной поверхности до 99%


The best achievable today
through mechanical buffing finishing

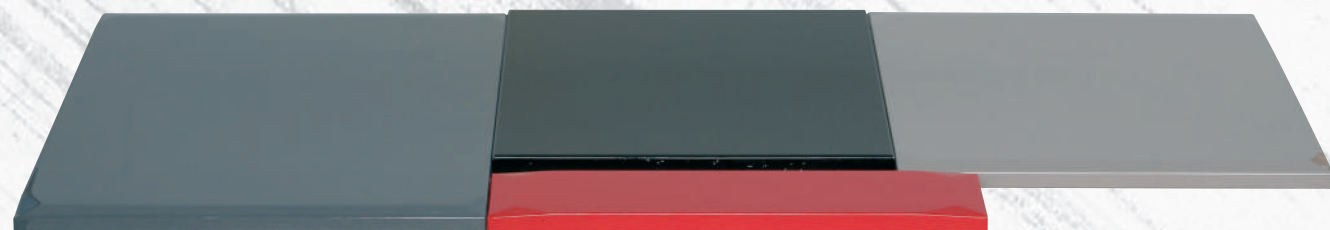

BASISMASCHINE
MAQUINA BÁSICA
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ✓ **Feste hoehe 900mm**
Altura fija 900 mm
Фиксированная высота 900мм
- ✓ **Arbeitsbreite schleifbreite 1350mm**
Ancho de trabajo 1350mm
Полезная рабочая ширина 1350мм
- ✓ **Schleifhoehe min/max 3-140mm**
Grosor del trabajo min/max 3-140mm
Мин./Макс. рабочая толщина 3-140мм
- ✓ **Dreh Tupper n° 15**
15 Patines de esponja rotativos
№ 15 Вращающихся Утюжков
- ✓ **Leistung jedes unabhängigen Motor 2,2kw**
Potencia de cada motor independiente 2,2kw
Мощность каждого независимого двигателя 2,2квт
- ✓ **Puffer Durchmesser Ø150 - Ø200mm**
Patines de esponja diámetro Ø150 - Ø200mm
Диаметр утюжка от 150 до 200мм
- ✓ **Tampers Rotationsgeschwindigkeit 280 - 1600 rpm**
Velocidad de rotación de patines de esponja 280 - 1600 rpm
Скорость вращения утюжков 280 - 1600 об/м3
- ✓ **Power Inverter Bürsten 15Kw**
Inverter cepillos 15Kw
Инвертор щеток мощностью 15 Квт
- ✓ **Drehgeschwindigkeit des Karussells 4-40 rpm**
Velocidad de rotación del carrusel 4-40 rpm
Скорость вращения карусели 4-40 об/мин.
- ✓ **Vorschubbandgeschwindigkeit 0,4 - 6 m / min**
Velocidad de cinta de alimentación 0,4 - 6 m / min
Скорость подачи конвейера 0,4-6 м/м3

- ✓ **Doppel Depressor von 4kW jeweils im Inneren der Maschine positioniert**
Doble depresor de 4 kW cada uno situado dentro de la máquina
Двойная вакуумная установка внутри станка, мощность каждой 4Квт
- ✓ **Steuerung, Anzeige und Programmierung des Arbeitsdrucks**
Visualización, control y programación de la presión de trabajo
Контроль, визуализация и программирование рабочего давления
- ✓ **Programmierung, Visualisierung und Drehzahlregelung des Karussells**
Visualización, control y programación de la velocidad del carrusel
Программирование, визуализация и контроль скорости карусели
- ✓ **Kontrolle der unabhängigen Geschwindigkeit**
Control de velocidad independiente
Независимый контроль скорости
- ✓ **Alarmanzeige mit Auto-Reset-Funktion**
Visualización de alarma con función de auto-reset
Визуализация ошибок с функцией автосброса
- ✓ **Taellengrafiken und synoptisch**
Tabla sinóptica del gráficos
Графическая и синоптическая таблица

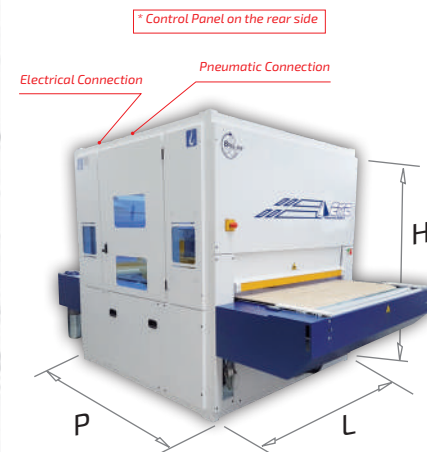

Rotoplus Brill 1350

MACHINE DIMENSIONS
(LxPxH)
1950x3150x2500 - 2700 kg



Need Help?

No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

EMC behält sich das Recht, die technischen Spezifikationen zu ändern. - EMC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas. - EMC оставляет за собой право изменять технические характеристики. - Printed by Mass Grafica Imola

"Sanding is an Art, which comes from the Heart".
And we have a big Heart.



Rotoplus Brill 1350

Buffing machine for lacquered
high gloss wood panels



15 Tupfer mit unabhängigen Motoren und -zeiten
 15 hisopos con motores independientes y velocidad variable
 15 утюжков с независимыми двигателями и регулируемой скоростью



Roto System Technology

Rotoplus Brill 1350

Unter Drucktank für die komplette Schleifpaste automatischen Mischer
 Bajo la presión del tanque para el pulimento completar con mezclador automático
 Бак под давлением для полировочного материала в комплекте с автоматической мешалкой



Spritzpistole mit programmierbarer Steuerung für die automatische Anwendung von Polish
 Pistola de pulverización con control programable para la aplicación automática de esmalte
 Пистолет-распылитель с программируемым контролем для автоматического нанесения полировочного материала



Pendulum Verarbeitung mit programmierbarer Anzahl von Durchgängen
 Procesamiento de péndulo con número de pasadas programables
 Маятниковая обработка со счётчиком проходов

Bürste für Bandreinigung
 Cepillo de limpieza transportador
 Щётка чистки конвейера



Teleservice
 Teleservicio
 Удалённая диагностика



Sensor Präsenz Stück
 Sensor pieza presencia
 Датчик наличия материала

Infrarot-Thermometer
 Termómetro de infrarrojos
 Инфракрасный термометр



Glanzmessgerät
 Dispositivo para medir el brillo
 Блескомер





Schalttafel
 Panel eléctrico
 Электрический шкаф




Touchscreen 7 "
 Pantalla táctil 7 "
 Сенсорный экран 7 "

Ventilationssystem mit Schnellwechsel "streifen" der Pads
 Sistema de ventilación con cambio rápido "tira" de las almohadillas
 Система самовентилиции с быстрой заменой «по принципу текстильной застёжки» утюжков

Reinigungswerkzeug für Flachbildschirme
 Herramienta de limpieza para pantallas planas
 Инструмент для чистки плоских панелей

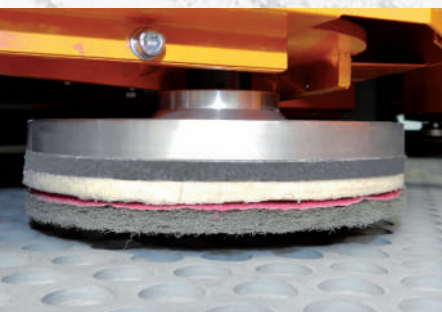

Doppeltes internes vakuummaggregat (variable kalibrierung)
 Doble ventilador de aspiración interno (ajuste variable)
 Двойная внутренняя вакуумная установка (изменяемая калибровка)

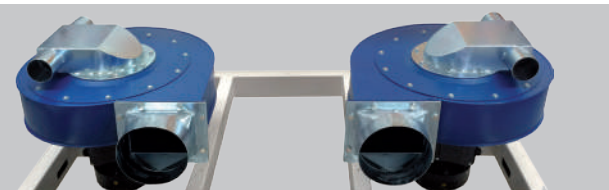

Buffing in through feed cycle.
 The first on the market.