



Mercury Line

650-1100-1350

Reliable and production guaranteed



EMC

Wood Division




The highest quality
finishing



Messerwelle
Grupo cepillador
Строгальный рабочий
узел



Kontaktwalze
Unidad de trabajo de
rodillo
Рабочий узел Вал



Kombi-Aggregat
Grupo Operator Kombi
Комбинированный
рабочий узел




Schleifbandlänge
1900-2200mm
Dimensiones bandas
lijadora 1900-2200mm
Размер шлифовальных
лент (длина) 1900-2200 мм




Messerwelle
Grupo cepillador
Строгальный рабочий
узел



Kontaktwalze
Unidad de trabajo de
rodillo
Рабочий узел Вал



Kombi-Aggregat
Grupo Operator Kombi
Комбинированный
рабочий узел



**Elektronischer
Segmentschleifschuh**
Grupo patin
Электронный
секционный утюжок
новой концепции



Schleifbandlänge
2200-2620mm
Dimensiones bandas lijadora
2200-2620mm
Размер шлифовальных лент
(длина) 2200-2620 мм


Mercury Line

650-1100-1350

Performing and Reliable
for each type of work



Schleifbandlänge
2200-2620mm
Dimensiones bandas lijadora
2200-2620mm
Размер шлифовальных
лент (длина) 2200-2620 мм




Kombi-Aggregat
Grupo Operator Kombi
Комбинированный рабочий узел




Messerwelle
Grupo cepillador
Строгальный рабочий узел




Kontaktwalze
Unidad de trabajo de rodillo
Рабочий узел Вал



**Elektronischer
Segmentschleifschuh**
Grupo patin
Электронный секционный
утюжок новой концепции



**Elektronischer "Superfinish"
Segmentschleifschuh**
Grupo superacabado seccionado
Рабочий узел
Суперфиниширования



**Querschleiff-Aggregat elektronisch,
in der Maschine integriert**
Grupo transversal interno
Поперечный внутренний
рабочий узел



Messerwelle
Grupo cepillador
Строгальный рабочий узел



Kontaktwalze
Unidad de trabajo de rodillo
Рабочий узел Вал

ø125

ø180

ø250



Kombi-Aggregat Walze/Schuh
Grupo Operador Kombi
Комбинированный рабочий узел




Segmentschleifschuh
Grupo patín
Рабочий узел Утюжок



Elektronischer "Superfinish" Segmentschleifschuh
Grupo superacabado seccionado
Рабочий узел Суперфиниширования



Elektronischer Segmentschleifschuh, Neu-Entwicklung
Patin seccionado electrónico de nueva concepción
Электронный секционный утюжок новой концепции

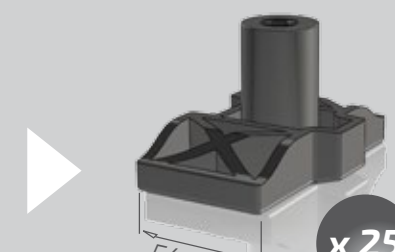


Bedienung von Walzen und Schleifschuhe
Intervención automática del RODILLO o PATIN
Автоматическая активация синхронизированного шлифовального утюжка

Querschleif-Aggregat kompakt, in der Maschine integriert
Grupo lijador transversal compacto
Компактный поперечный узел



Real finishing

Mercury 1350

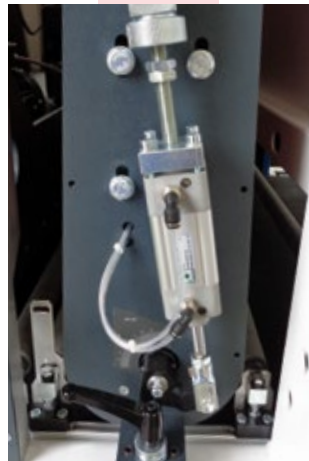

Ein-Aus-Pneumatik-System
On-off sistema neumático
Пневматическая система
включ.-выключ.

Eingebauter Vakuumpumpe
(variabel einstellbar durch Umformer)
Ventilador de aspiración del vacío
interno (ajuste variable, inverter)
Внутренняя вакуумная установка
(изменяемая калибровка, инвертор)



Rollentischverlängerung
Extensión de mesa de rodillos
Расширение роликов



Kompakt-Gebläse
Soplador compacto
Компактный
обдуватель

Turbo Abblaseeinrichtung
Sopladores rotativo
Турбо обдуватели



Automatischer Positionierung
Posicionador automático
Автоматический позиционер




Bürstenwalze für Werkstückreinigung
Cepillo de limpieza piezas
Щётка чистки деталей



Bürstenwalze für Reinigung der Transportteppich
Cepillo de limpieza transportador
Щётка для чистки конвейера

Automatischer Positionierung


Posicionador automático
Автоматический
позиционер

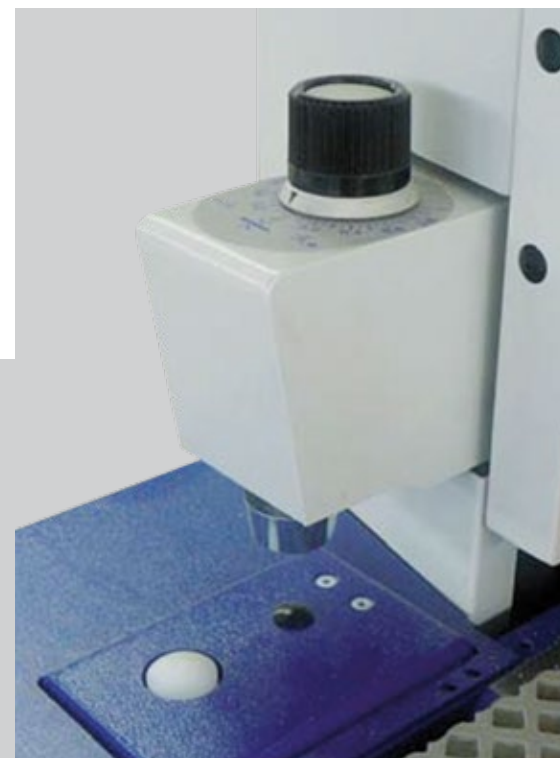

Druckbalken
Zapatas de presión
Прижимные башмаки



On-line Unterstützung
Teleservicio
Удалённая диагностика



7-Zoll-Touchscreen


Pantalla táctil 7 "

Сенсорный экран 7 "

INDUSTRY 4.0

GRUNDMASCHINE
MÁQUINA BÁSICA
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ✓ Ausführung für 2/3/4 Bediener
Versión 2/3/4 operadores
Версия с 2/3/4 рабочими группами
- ✓ Arbeitsbreite 650/1100/1350 mm
Ancho de trabajo 650/1100/1350mm
Полезная рабочая ширина 650/1100/1350мм
- ✓ Arbeitshöhe min/max 3-170 mm
Grosor del trabajo min/max 3-170mm
Мин./Макс. рабочая толщина 3-170мм
- ✓ Schleifbandlänge 1900/2200/2620mm
Dimensiones bandas lijadora 1900/2200/2620mm
Размер шлифовальных лент (длина) 1900/2200/2620 мм
- ✓ Umformer für Geschwindigkeitseinstellung
Inverter por el control de velocidad de avance
Инвертор контроля скорости подачи

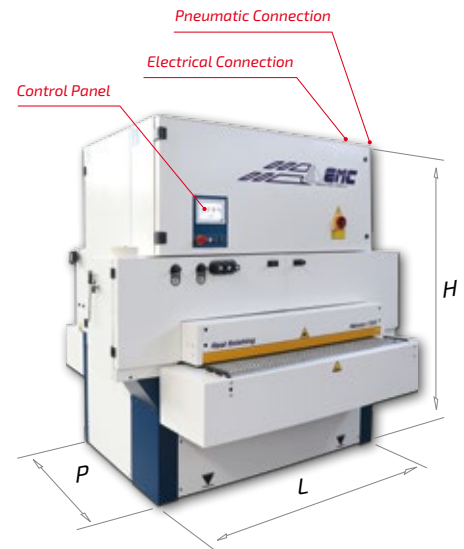

Mercury Line

Dediziertes Layout
Diseño dedicado
Лейаут



Need Help?

No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

**"Sanding is an Art, which comes from the Heart".
And we have a big Heart.**



EMC
Wood Division

Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it



EMC italia srl

www.emc-italia.it